

RENOLIT MP 735

Ранее RENOLIT MP 735/94

Описание

RENOLIT MP 735 – это литиевая автомобильная пластичная смазка общего назначения.

Свойства

RENOLIT MP 735 обладает отличной механической стабильностью, стойкостью к окислению, прекрасными антикоррозионными свойствами и водостойкостью.

Усиленные противоизносные и противозадирные характеристики продукта соответствуют требованиям тест-метода VW 1417.

Благодаря свойствам специально подобранного минерального базового масла, смазка отличается улучшенными низкотемпературными свойствами.

Применение

Смазка RENOLIT MP 735 одобрена фирмой MAN для периодического обслуживания всех основных точек шприцевания. Среди них: рычажный механизм и тросы, регулировка двигателя, сцепление и переключение коробки передач, резьба поворотной цапфы, опора центровочных роликов, подшипник вала разжимного кулака заднего моста, палец ушка рессоры, регулятор тормозного механизма, шаровые шарниры и т.д., а также централизованная система BEKA-MAX.


Продукт одобрен фирмой BROSE для смазывания внешних подвижных автомобильных компонентов, в т.ч. фосфатированных и окрашенных: электрических стеклоподъемников, механических и электрических замков, электроприводов антенн, зеркал и т.п.

Спецификации и одобрения

VW TL 735
MAN 283 Li-P 2
BROSE (№ 563501-107 1002)

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Классификация	-	KP 2/1 K-40 L-X-DCEB 2/1	DIN 51 502 ISO 6743-9
Цвет		Бежевый	
Температура каплепадения	°C	>180	DIN ISO 2176
Пенетрация, 60 циклов	0,1 мм	285 – 305	DIN ISO 2137
NLGI класс	-	2/1	DIN 51 818
Водостойкость, 15 min	баллы	1 – 90	DIN 51 807-1
Защита от коррозии (Emcor)	баллы	0 - 0	DIN 51 802
Коррозия медной пластины	баллы	1 - 100	DIN 51 811
Предел текучести при +20 °C	ГПа	< 90	DIN 51 805
-35 °C	ГПа	< 1000	DIN 51 805
Коллоидная стабильность (метод VW), +60 °C	%	< 2,5	P-VW 1400
+90 °C	%	< 5,0	P-VW 1400
Стабильность к окислению, перепад давления, 100 ч	ГПа	< 300	DIN 51 808
Температурный диапазон	°C	-40 / +130	DIN 51 806

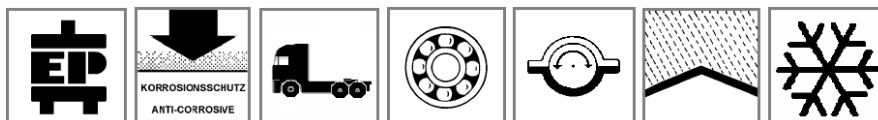

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: