

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOFORM UBO 377/19

Испаряемый состав для штамповки и вытяжки

Описание

RENOFORM UBO 377/19 - это высокоэффективный неводосмешиваемый смазочный состав, содержащий синтетические углеводороды, практически без запаха. Используется для вытяжки и штамповки. Специальные присадки, содержащиеся в RENOFORM UBO 377/19, повышают нагрузочную способность и антикоррозионные свойства. Продукт не содержит хлоридов и ароматических соединений.

Применение

RENOFORM UBO 377/19 применяется для операций вытяжки средней сложности, штамповки, вырубки, обжимки и прокатки.

RENOFORM UBO 377/19 после испарения практически не оставляет загрязнений.

RENOFORM UBO 377/19 совместим со всеми металлами и всеми обычно применяемыми лакокрасочными и другими покрытиями.

Содержание летучих углеводородов в продукте обуславливает необходимость обеспечения качественной вентиляции или вытяжки в рабочей зоне.

Свойства


- легко наносится любым доступным способом
- практически не оставляет следов
- совместим со всеми металлами и большинством неметаллических материалов
- не содержит ароматических углеводородов
- токсикологически безопасен

Условия хранения

от +5°C до +40°C до 36 м-цев.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		прозрачная жидкость	
Запах		Очень слабый	
Цвет		1	DIN ISO 2049
Плотность при 15 °C	кг/м ³	798	DIN 51 757
Вязкость, 20 °C	мм ² /с	2,54	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	62	EN 22 719

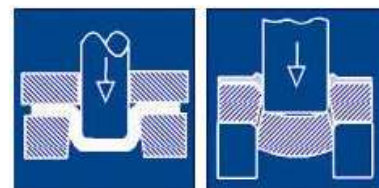

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpc@fuchs-oil.de