

Информация о продукте

SPURKRANZSCHMIERE

Описание

SPURKRANZSCHMIERE — это специальная низкотемпературная кальциевая смазка, полностью удовлетворяющая техническим требованиям (TL) Deutsche Bahn (= германские железные дороги).

Область применения

Смазку SPURKRANZSCHMIERE рекомендуют для смазывания реборд колес железнодорожной техники и фланцев рельс.

Метод нанесения

SPURKRANZSCHMIERE через централизованную систему смазки подается непосредственно на реборду колеса локомотива.


Специальная смазка

- Температурный режим: -30/ +60°C
- Хорошие EP-свойства
- Адгезивная смазывающая пленка
- Водостойкая
- Deutsche Bahn-Mat.-№.: 00106187
(прежде DB-Stoff-№.: 0077.02)

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Классификация	M00/000C-30		DIN 51 502
Цвет	черный		
Температурный диапазон применения	-30/+60	°C	DIN 51 825
Базовое масло	минеральное		
Загуститель	Ca		
Вязкость базового масла при 40°C	25	мм²/с	DIN 51 562
Подвижность смазки при - 30°C	хорошая	оцен. шкала	DB*-TL 950.103
Пенетрация при 25°C	415-445	1/10 мм	DIN ISO 2137
Пенетрация при - 30°C	> 250	1/10 мм	DIN ISO 2137
Класс по NLGI	00/000		DIN 51 818
Температура каплепадения	> 80	°C	DIN ISO 2176
Водостойкость	1-40	баллы	DIN 51 807-1
Коллоидная стабильность при 40°C, 18 ч	2,5±0,5	%	DB* стандарт

*DB = Deutsche Bahn AG, германские железные дороги

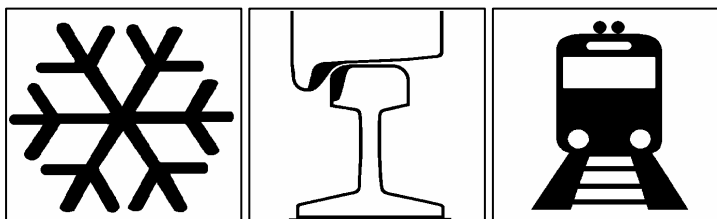

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Lubritech GmbH
Werner-Heisenberg-Strasse 1, 67661 Kaiserslautern/Germany
Tel. +49 (0) 6301 3206-0
Fax +49 (0) 6301 3206-940
Internet: www.fuchs-lubritech.com