

RENOLIT CX-HT 2

Опис

RENOLIT CX-HT 2 – мастило на базі високоякісного кальцієвого комплексного мила та спеціально підібраних базових олив.

Завдяки комбінації присадок RENOLIT CX-HT 2 забезпечує високу експлуатаційну стабільність та захист від корозії навіть в присутності соленої води.

RENOLIT CX-HT 2 містить пакет твердих змащувальних субстанцій для покращення протизношувальних властивостей в умовах граничного тертя навіть при високих навантаженнях.

Застосування


RENOLIT CX-HT 2 використовується для змащення високонавантажених підшипників кочення та ковзання з невисокими швидкостями обертання, відкритих трансмісій та шестерень.

RENOLIT CX-HT 2 використовується там, де ставляться особливі вимоги щодо захисту від зношення та корозії в умовах високих температур, напр.

- підшипники коліс вагонеток в тунельних печах
- барабанні ротаційні сушилки та млини
- цементні заводи
- збагачувальні фабрики
- лінії зборки екскаваторів
- відкриті зубчаті рейки та підшипники осей
- високотемпературні процеси у цегельному, керамічному та бетонному виробництві

Переваги застосування:

- висока механічна стабільність
- високі протизношувальні властивості
- високий захист від корозії
- стійкість до води
- витримує високі експлуатаційні навантаження (високі EP властивості)

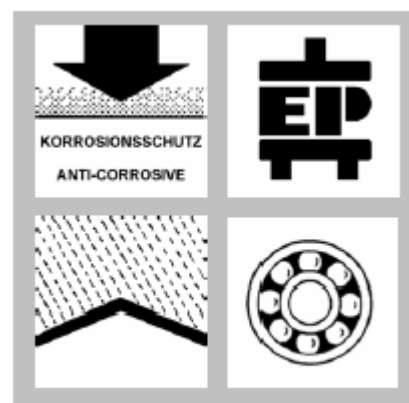

ТОВ «Фукс Мастила Україна»

м. Львів, вул. Шевченка, 327 А,
тел.: (032) 235 08 10/13
факс: (032) 235 08 15
fuchs@fuchs-oil.com.ua

м. Одеса

вул. Колонтаєвська, 27
тел./факс: (048) 732 42 72
odesa@fuchs-oil.com.ua

Донецька обл., м. Горлівка

вул. Інтернаціональна, 85
тел.: (06242) 42 5 50
donetsk@fuchs-oil.com.ua

м. Рівне

вул. Князя Володимира, 112 А
тел./факс (0362) 26 58 07
rivne@fuchs-oil.com.ua

м. Дніпропетровськ

вул. Верстова, 33
тел./факс: (056) 378 35 92
dnipro@fuchs-oil.com.ua

Луганська обл., м. Свердловськ

вул. С. Лазо, 36
тел./факс: (06434) 5 35 98
luhansk@fuchs-oil.com.ua

м. Київ, Петропавлівська Борщагівка

вул. Антонова, 8 А
тел./факс (044) 364 37 63
kyiv@fuchs-oil.com.ua

м. Харків

вул. Поздовжня, 4
факс: (057) 720-90-35
kharkiv@fuchs-oil.com.ua

RENOLIT CX-HT 2

Технічні характеристики

Параметри	Одиниці	Дані	Тех..норми
Класифікація	--	KPF 2 P-20 ISO-L-X-BEIB 2	DIN 51 502 ISO 6743-9
Колір	--	чорний	--
Загущувач	--	кальцієве комплексне мило	--
Температура краплепадіння	°C	>220	DIN ISO 2176
Пенетрація після перемішування	0,1 мм	265-295	DIN ISO 2137
Механічна стабільність $\Delta P_{w(100.000-60)}$	0,1 мм	<20	DIN ISO 2137
NLGI клас	--	2	DIN 51 818
Захист від корозії (тест Emcor)	ступінь корозії	0-0	DIN 51 802
Тест на 4-кульковій машині, навантаження приварювання	N	>6.500	DIN 51 350-4
Тиск подачі при +20°C -20 °C	гПа	< 150 < 1400	DIN 51 805
Температурний діапазон (короткочасно)	°C	-20 до +160 +220	--

ТОВ «Фукс Мастила Україна»

м. Львів, вул. Шевченка, 327 А,
тел.: (032) 235 08 10/13
факс: (032) 235 08 15
fuchs@fuchs-oil.com.ua

м. Одеса

вул. Колонтаєвська, 27
тел./факс: (048) 732 42 72
odesa@fuchs-oil.com.ua

Донецька обл., м. Горлівка

вул. Інтернаціональна, 85
тел.: (06242) 42 5 50
donetsk@fuchs-oil.com.ua

м. Рівне

вул. Князя Володимира, 112 А
тел./факс (0362) 26 58 07
rivne@fuchs-oil.com.ua

м. Дніпропетровськ

вул. Верстова, 33
тел./факс: (056) 378 35 92
dnipro@fuchs-oil.com.ua

Луганська обл., м. Свердловськ

вул. С. Лазо, 36
тел./факс: (06434) 5 35 98
luhansk@fuchs-oil.com.ua

м. Київ, Петропавлівська Борщагівка

вул. Антонова, 8 А
тел./факс (044) 364 37 63
kyiv@fuchs-oil.com.ua

м. Харків

вул. Поздовжня, 4
факс: (057) 720-90-35
kharkiv@fuchs-oil.com.ua