

## RENOLIT SF 7-041

### Описание

RENOLIT SF 7-041 - это полужидкая пластичная смазка на базе специально подобранных минерального базового масла и литиевого загустителя. В её состав входят также ингибиторы коррозии и окисления, присадки для улучшения адгезии к металлическим поверхностям, а также добавки для увеличения несущей способности смазочной плёнки.

### Свойства

RENOLIT SF 7-041 отличается стабильностью к окислению и обеспечивает хорошую защиту узла от коррозии.

Использованная комбинация базового масла, загустителя и присадок для усиления адгезии придаёт продукту RENOLIT SF 7-041 превосходную водостойкость. Смазка не вымывается из узла под действием струи воды.

Специальным свойством смазки RENOLIT SF 7-041 является устойчивость к метану.

### Применение

RENOLIT SF 7-041 используется для смазывания подшипников упаковочных и этикетировочных машин.


Благодаря мягкой консистенции, RENOLIT SF 7-041 может применяться в централизованных системах смазки с малым сечением подающих трубопроводов.

### Спецификации / одобрения

Ford  
Lincoln  
Tecalemit  
Willy Vogel AG

### Типовые характеристики

| Свойства                                | Единица | Значение                    | Метод                    |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| Классификация                           |         | KP 000 K-30<br>L-X-CCEB 000 | DIN 51 502<br>ISO 6743-9 |
| Цвет                                    |         | светло-коричневый           |                          |
| Загуститель                             |         | литиевое мыло               |                          |
| Температура каплепадения                | °C      | >160                        | DIN ISO 2176             |
| Пенетрация                              | 0,1 мм  | 445 – 475                   | DIN ISO 2137             |
| NLGI класс                              |         | 000                         | DIN 51 818               |
| ЧШМ, нагрузка сваривания                | H       | 2400                        | DIN 51 350-4             |
| Температурный диапазон (кратковременно) | °C      | -30/+120 (+130)             | -                        |

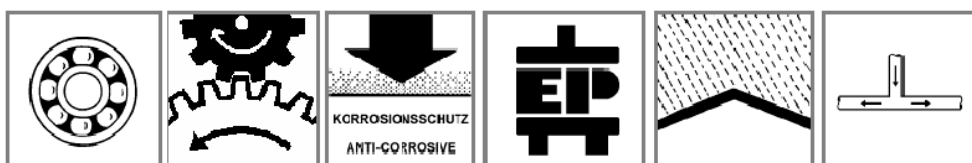

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: