

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOFORM MZAN 51

Хлорсодержащий смазочный материал для операций вырубки и вытяжки

Описание

RENOFORM MZAN 51 это высокоэффективный неводосмешиваемый смазочный материал для чистовой вырубки и глубокой вытяжки.

Продукт безвреден для кожи, обеспечивает достаточную кратковременную защиту от коррозии и может легко быть удален щелочными промышленными очистителями серии RENOCLEAN.

RENOFORM MZAN 51 не содержит легких хлорированных углеводородов. В составе продукта только хлорированные парафины с высокой длинной цепи, что сводит к минимуму возможность загрязнения окружающей среды.

Применение

RENOFORM MZAN 51 рекомендован для работы со всеми классами листовой стали в диапазоне от углеродистой стали до высоко легированных (Cr, Ni, Mo, V) сталей.

Продукт может наноситься кистью, накатыванием или распылением.


Хранение

От 0 до + 40°C

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Прозрачная коричневая жидкость	
Плотность при 15°C	кг/м ³	1169	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	>200	DIN ISO 2592
Вязкость при 40°C	мм ² /с	99	DIN 51 369
Коррозия меди	баллы	3 – 100A3	DIN ISO 2160
ЧШМ, нагрузка сваривания	Н	9000	DIN 51 350-2
Тест на износ, Reichert	мм ²	2,4	FLV-R 3 *)

*FLV = лабораторный метод фирмы Fuchs

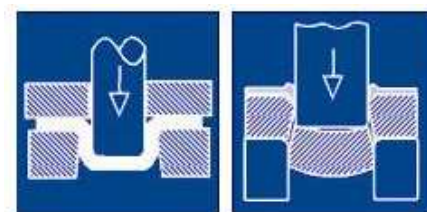

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de